www.gedasa.com

LG3000

BISAGRA HIDRÁULICA

Hydraulic Patch

BISAGRA DE PISO DE FIJACIÓN SUPERFICIAL (SIN EXCAVACIÓN)

NON-EXCAVATING FLOOR HINGE (FRAMELESS)

gedasa

GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

Imágen ejemplificativa elaborada mediante algoritmos y software gráfico, el producto final puede variar a la hora de su instalación.

LG3000
BISAGRA HIDRÁULICA *Hydraulic Patch*



Acabados estándares disponibles
Standard finishes available



Acero inoxidable Satinado
Satin stainless steel



Acero inoxidable Brillante
Bright stainless steel



Lacado negro mate
Black Matt

Acero inoxidable satinado
Satin stainless steel




Lacado negro mate
Black Matt



Se realizan acabados **Especiales** bajo pedido / *Special finishes are made upon request*


modelo 10160




Punto de giro

Montado en techo mediante fijación superficial






Esquema de instalación

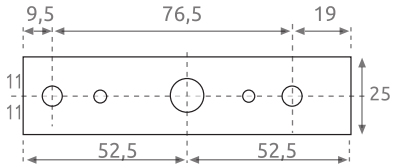


modelo PF002




Pernio alto

Montado en el techo con el **soporte 10160**






Esquema de instalación

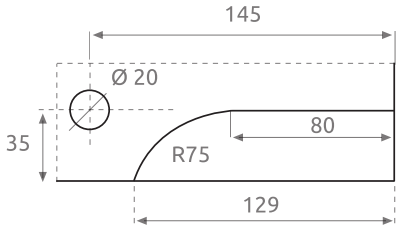

modelo LG3000




Pernio bajo


Montado en el suelo mediante fijación superficial

Reduce tiempo y coste de instalación





Esquema de instalación

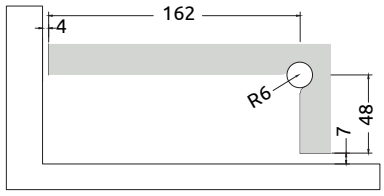

100 Kg — Peso max / *Door weight*

90° Lock — Auto bloqueo a 90° / *90° autolock*

125° Max — Ángulo de apertura / *Ángulo de apertura*

Valvula control de velocidad cierre / *Closing speed control*

Sin excavación / *No excavation*

1050 mm — Ancho máximo de puerta / *Maximum door width*


10 a 13,5mm — Espesor cristal / *Glass thickness*

Estos productos son compatibles con toda nuestra gama de herrajes **Elegance**. *LG3000 is compatible with all our Elegance line of accessories*

Dirijase a nuestra web para descargar las instrucciones de montaje e instalación completas.


Go to our website to download the complete assembly and installation instructions.

www.gedasa.com

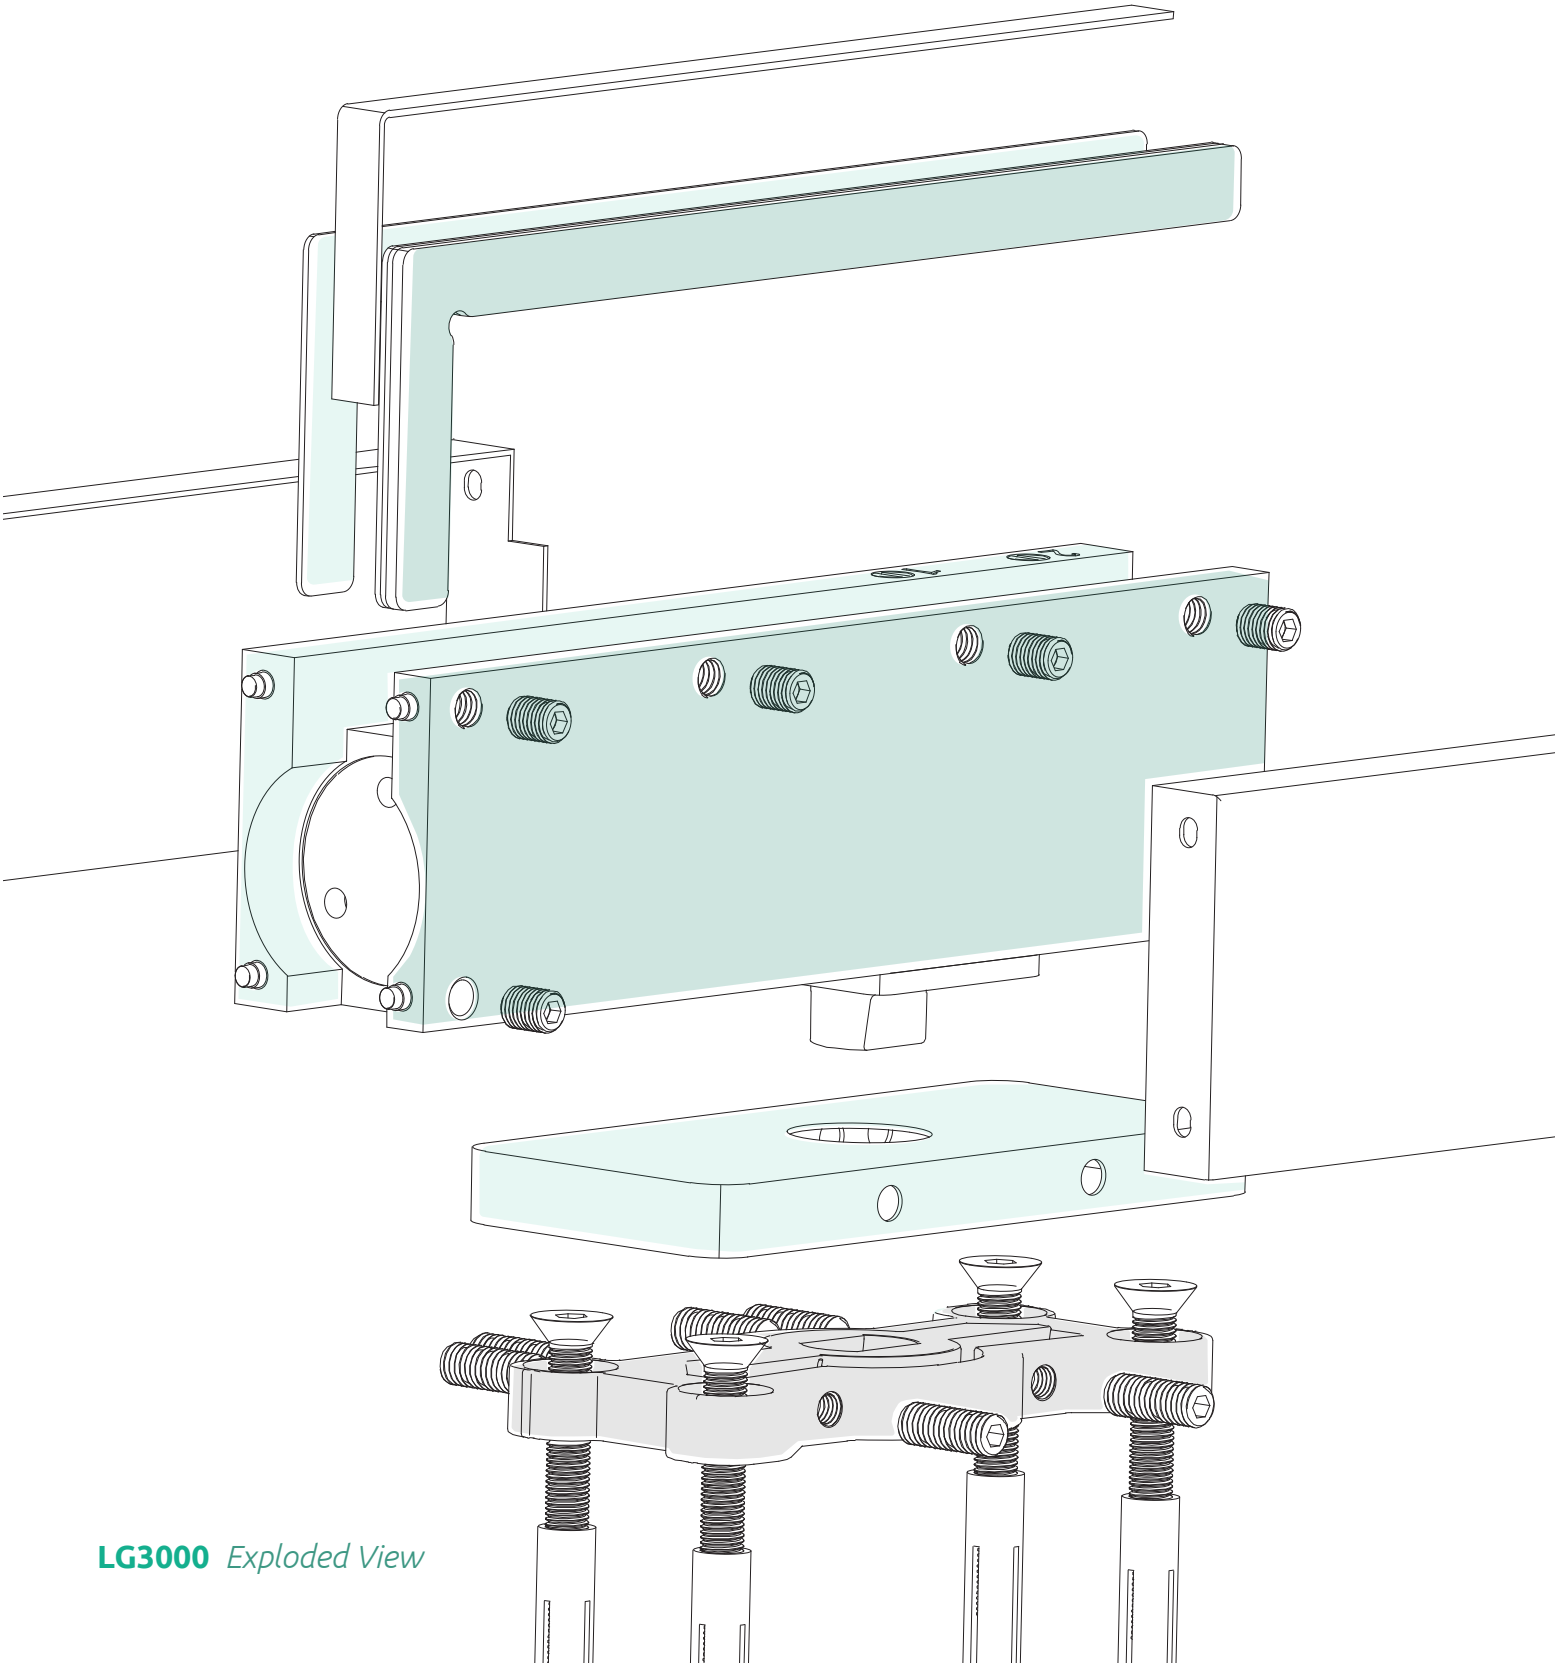

LG3000 *Exploded View*



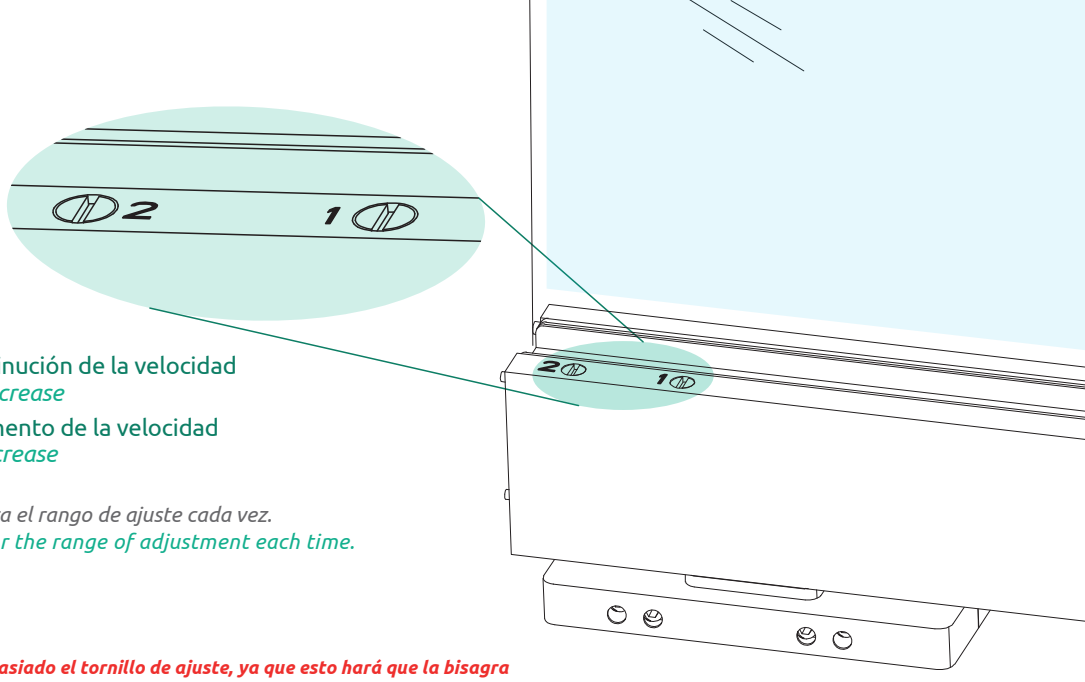


Posición válvula en 1 disminución de la velocidad
Valve position in 1 speed decrease

Posición válvula en 2 augmento de la velocidad
Valve position in 2 speed increase

Se recomienda 1/4 de ciclo para el rango de ajuste cada vez.
1/4 cycles is recommended for the range of adjustment each time.

Precaución:
Tenga cuidado de no aflojar demasiado el tornillo de ajuste, ya que esto hará que la bisagra no funcione. Las garantías también quedarán anuladas si el tornillo se afloja demasiado.
Be careful not to loosen off the adjustment screw too far as this will render the hinge inoperable. Warranties will also be void if screw is loosened too far.

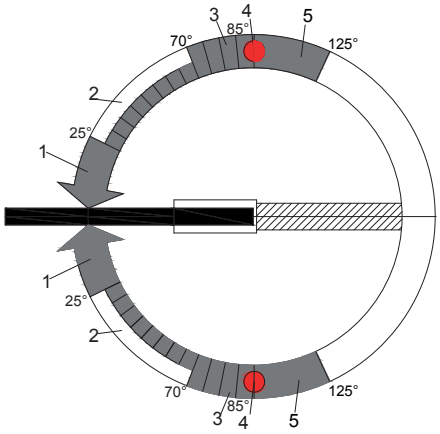

Rangos apertura/cierre
Open/closing range

1. **Rango de cierre:** 25º - 0 º
   posición valvula en 2
2. **Rango de cierre:** 70º - 25 º
   posición valvula en 1
3. **Rango de cierre:** 85º - 70 º
   sin posición
4. **Mantener abierta:** 90º
5. **Angulo de apertura:** 125º

Aplicación de juntas
Application of Gaskets

Grosor cristal	10mm	12mm	13.5mm
Junta recomendada	6pcs	4pcs	2pcs

Garantia de Calidad
Quality Guarantee

Nuestros productos de la más alta calidad esta certificacicado mediante el estandar **UNE-EN 1154**.
*Our highest-quality products are certified according to the **UNE-EN 1154** standard.*

Esta certificación garantiza que nuestro producto cumple con los estándares europeos más rigurosos en términos de rendimiento y seguridad.
This certification ensures that our product meets the most stringent European standards in terms of performance and safety.

La **BISAGRA HIDRÁULICA LG3000** no solo es sinónimo de durabilidad y eficiencia, sino que también ofrece la tranquilidad de una **garantía** de **24 meses**.
*The **LG3000 HYDRAULIC PACHT** is not only synonymous with durability and efficiency but also provides the peace of mind of a **24-month warranty**.*

GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

www.gedasa.com



GEDASA, S.A.

Nápoles, 27-29 08018 Barcelona (España)
Tel. +34 93 309 75 22 Tel. +34 93 309 82 79
Fax +34 93 309 67 19
e-mail: info@gedasa.com

www.gedasa.com

GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentes en este catálogo.

Because of an effort for continuous improvement, the producer reserves the right to make modifications without notice.

Dans l'intérêt du développement continu, le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés dans le catalogue.