
Nápoles, 27-29
08018 Barcelona (España)
T. +34 93 309 75 22
info@gedasa.com
www.gedasa.com

BISAGRAS Y PERNIOS HIDRÁULICOS

SERIE FRENUM

SPEEDY FRENUM 4FWXK

Kit Pernio pivot hidráulico desplazado a pavimento para puertas de vidrio

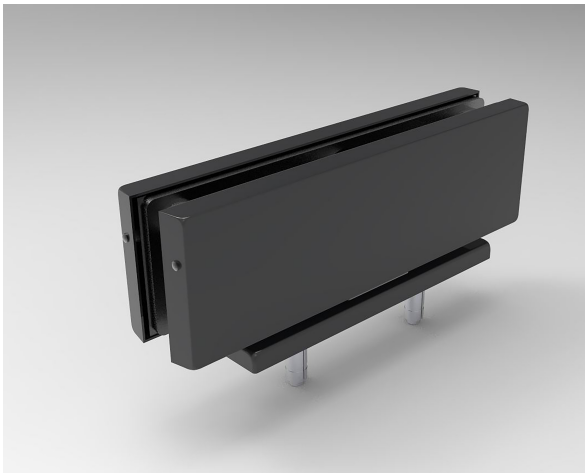

DESCRIPCIÓN

Kit Pernio pivot desplazado de vaivén con tecnología hidráulica y control de cierre para puertas de vidrio instaladas a suelo, para puertas de hasta 100 kg y ancho máximo 1000 mm. Fácil instalación y regulación. Ideal para puertas interiores y exteriores de uso comercial o residencial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN: interior/exterior

CARGA MÁXIMA: 100 kg

ANCHO DE PUERTA: 1000 mm

TIPO INSTALACIÓN: Montaje a suelo / desplazado

Espesor vidrio: 8-14 mm

Retención de la puerta: 0º - 90º/0º - 110º

Regulación velocidad: 90º a 0º / 100º A 0º

Disponible sin Retención: SI

ACABADOS



IB



IS



RN

RB